

TITRO d.o.o.

Bilje 92/C, 5292 Renče - Slovenija
Tel: +386 05 330 96 10 - Fax: +386 05 330 96 15
E-mail: titro@titro.si



ROYAL DOLPHIN

Il set per la costruzione e l'attrezzatura della piscina contiene



Mattoni di polistirolo: facile da posare, ottimo isolamento



Lo scarico del fondo ASTRAL facilita notevolmente lo svuotamento della piscina



Skimmer ASTRAL, ugelli di ritorno, tubi e materiale di giunzione (gomiti, valvole, giunti olandesi, giunti)



Membrana di colore blu, saldata ad alta frequenza, spessore 0,8mm in pezzo unico



Filtro a sabbia con capacità di 8 o 11 m³/h, a seconda della piscina (tabella).



Scaletta per piscine da interro in metallo inossidabile

EASYPPOOL

Piscina da interro in mattoni di polistirolo



Piscina da interro di mattoni di polistirolo e membrana di spessore 0,8 mm, altezza 150cm. La costruzione della piscina è facile e veloce. Il set dell'attrezzatura contiene tutto il materiale necessario per un montaggio della piscina di alta qualità. La piscina può essere poi dotata di molti altri accessori.


Particolarmente indicata per chi desidera costruirsi da solo la propria piscina.

Per tutti quelli che desiderano avere una membrana in PVC saldata da 1,5mm (invece del "sacco" a pezzo unico), abbiamo preparato il set per piscine **EASYPPOOL PLUS**, sempre con un occhio di riguardo alla qualità degli altri elementi dell'attrezzatura della piscina.



Set istruzioni di base per la costruzione con schema della piscina e dell'installazione degli elementi della parte tecnica della piscina. **ISTRUZIONI PER L'USO** e la gestione della piscina.

La piscina a casa

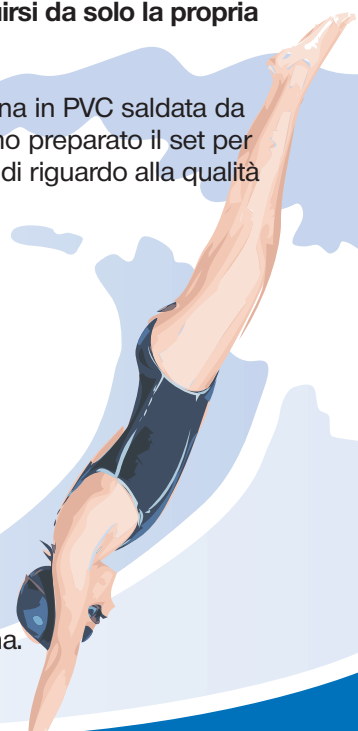

Gli schemi sono indicativi. Ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso i dati e i contenuti. Tutti i prezzi sono informativi e possono subire variazioni.

Tutto il piacere dell'acqua comodamente a casa vostra

www.piscine.si

EASYPOOL piscina da interro in mattoni di polistirolo

La piscina EASYPOOL è ideale per le persone che desiderano montare da soli la propria piscina. Per realizzare questo set, ci siamo particolarmente adoperati per garantire un prezzo assolutamente vantaggioso ed accessibile a tutti. Il set contiene tutto ciò che vi serve per costruire la vostra piscina. Gli speciali mattoni di polistirolo, oltre ad essere di facile e veloce montaggio, garantiscono anche un isolamento termico ottimale della piscina. La costruzione è molto semplice. Dopo aver terminato il fondo di calcestruzzo, si dispongono le mattonelle in

rettangolo e si cementano con il calcestruzzo. Sui profili compresi nel set, si applica nella piscina una speciale membrana resistente ai raggi UV (spessore 0,8mm), in un unico pezzo. Compresi nel set ci sono anche le tubazioni in PVC necessarie e gli elementi di giunzione (gomiti, valvole, filtro a sabbia,...). Naturalmente la piscina può essere dotata di altri accessori aggiuntivi (illuminazione, controcorrente, massaggi, ecc.), per rendere ancora più speciali i momenti trascorsi in piscina.



Le immagini sono indicative

	unità	6,0 x 3,0m	7,0 x 3,5 m	8,0 x 4,0 m	9,0 x 5,0 m	10,0 x 5,0 m
mattoni di POLISTIROLO 100x25x30	pezzo	98	113	128	148	158
chiusure per mattoni	pezzo	40	40	40	40	40
scarico fondo NEPTUN	pezzo	1	1	1	1	1
skimmer NEPTUN	pezzo	1	2	2	2	2
passante a muro NEPTUN	pezzo	2	3	3	4	4
ugello di ritorno NEPTUN	m	2	3	3	4	4
profili di attacco in alluminio	set	18	21	24	28	30
feltro supporto	set	1	1	1	1	1
membrana blu da 0,8mm in pezzo unico	set	1	1	1	1	1
filtro a sabbia AQUA TEHNIK, tubi in PVC e elementi di giunzione	tipo	8 m ³ /h	8 m ³ /h	11 m ³ /h	11 m ³ /h	11 m ³ /h
scaletta in INOX	pezzo	1	1	1	1	1
istruzioni per il montaggio e l'uso	pezzo	1	1	1	1	1
prezzo IVA esclusa	EUR	2.892,00	3.149,00	3.407,00	3.836,00	4.265,00
prezzo IVA 20% inclusa*(1)	EUR	3.470,40	3.778,80	4.088,40	4.603,20	5.118,00

Tutti i prezzi sono FCO nostro magazzino a Bilje presso Nova Gorica e non includono i lavori di costruzione e il montaggio!

LAVORI DI MONTAGGIO su ordinazione: I lavori di montaggio sono suddivisi in gruppi e possono essere ordinati per singolo gruppo. Così potrete affidarci quelle operazioni che pensate di non essere in grado di eseguire da soli.

DESCRIZIONE DEL LAVORO

	PREZZI IVA escl.	PREZZO IVA 20% incl.
1. Spiegazione delle istruzioni e dimostrazione della posa dei mattoni, dell'installazione degli elementi da incasso nel pavimento e nelle pareti della piscina	190 EUR	228 EUR
2. Collegamento degli elementi da incasso con impianto di tubazioni fino al contenitore macchine	400 EUR	480 EUR
3. Montaggio del filtro sull'impianto di tubazioni, montaggio profili, feltro e membrana	960 EUR	1.152 EUR
4.	190 EUR	228 EUR
MONTAGGIO COMPLETO:	1.740 EUR	2.088 EUR

SPESE DI VISITA al cantiere: Abbiamo previsto 4 visite al cantiere, che normalmente sono sufficienti. Per queste quattro visite, fino ad una distanza di 30Km da Bilje, non vengono addebitate spese. Per ogni chilometro supplementare, il prezzo è di 1,1 EUR/Km (calcolato in una sola direzione!).